

Serie MOSKITO-Terminator sistema di difesa antizanzare perimetrale

IT - E' la pompa ideale per l'erogazione di repellenti per insetti con timer integrato e massima **flessibilita' di programmazione**, consentendo di erogare il prodotto nebulizzato nella giusta quantita' nell'arco delle 24 ore.

Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione delle pompe Mosquito-T, sono di ottima qualita' come i **pistoni in acciaio**, la **testata in alluminio anodizzato**, le **guarnizioni professionali** a lunga durata e garantiscono un funzionamento privo di problemi e una **affidabilita'** protratta tempo.

Il **temporizzatore digitale** programmabile integrato permette di dosare l'intensita' dell'effetto nebulizzante, quindi di gestire al meglio il rendimento dell'impianto con notevoli benefici sui consumi e risparmi fino al 70%.

Notevole anche la silenziosita' sui modelli dotati di motore elettrico QES a **basso consumo** e basse emissioni acustiche.

Sistemi di ottima qualita' e alta tecnologia a **prezzi competitivi**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- gruppo pompa professionale a 50 bar
- testata in alluminio anodizzato
- 3 pistoni in acciaio inox ad alta resistenza
- valvola regolazione pressione
- elettrovalvola a solenoide in ingresso
- valvola di non ritorno (check valve)
- motore industriale monofase 2,0 HP, 1450 RPM autoventilato
- protezione termica
- interruttore ON/OFF (azionamento remoto opzionale)
- pompa dosatrice professionale
- temporizzatore digitale avanzato TIME 2.0 (cicli on/off + orologio)
- timer fino a 9 programmi giornalieri/settimanali
- spegnimento per mancanza prodotto chimico
- tanica prodotto da 5 litri
- carter chiuso in acciaio INOX con antivibranti in gomma
- raccordo entrata 10 mm - uscita alta pressione per tubi 1/4" PA
- basso livello di rumorosità: 60 dB(A)
- costruito in conformita' alle normative CE




QES: le versioni dotate di motore silenzioso QES sono particolarmente apprezzate nel campo del "resort" (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel, supermarket) dove il rumore non deve arrecare fastidio agli ospiti.

TIME 2.0: tutte le versioni sono dotate di temporizzatore digitale con programmazione avanzata TIME 2.0 e permettono di modulare il funzionamento del sistema, gestendo diverse situazioni climatiche, con notevole risparmio sui consumi.



mosKITo Terminator

Misting pump 50bar - 700psi
max. line length: 200 m / 650 ft
up to 55/66 nozzles
230V 50Hz or 120V 60Hz

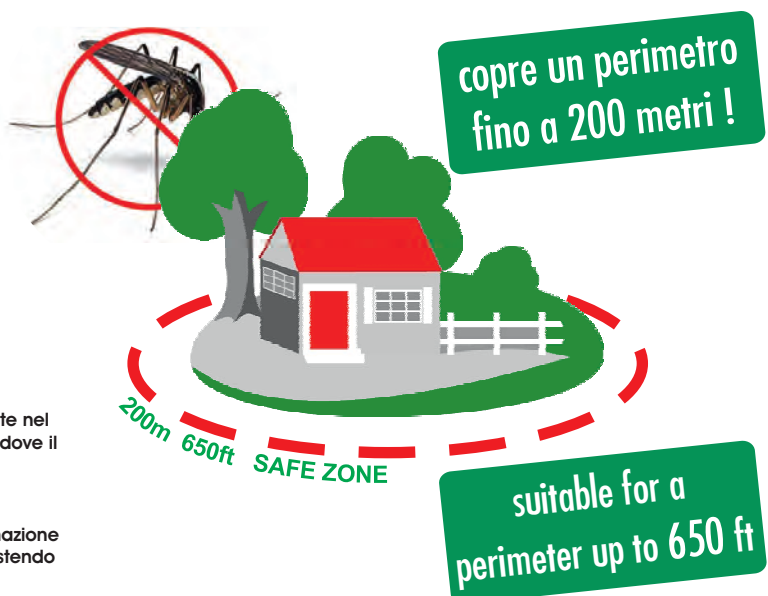

copre un perimetro fino a 200 metri !

suitable for a perimeter up to 650 ft

MOSKITO-T - 230V 50Hz or 120V 60Hz - 1450 RPM

Code Codice	Pressure Pressione		Ugelli* Nozzles*		Output lpm Portata l/min		Output gpm Portata g/min		Power Potenza		Price Prezzo
	bar	psi	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	W	A (50Hz)	
TC309106	50	700	5 - 55	7 - 66	6	7.2	1.59	1.90	1250	5.7	

* Ugelli da 0.30 mm - 0.30 mm (0.012") Nozzles

Dimensioni: l. 415 x p. 295 x h. 490 mm
Peso: 32.4 Kg. secondo i modelli

Dimensions: l. 415 w. 295 h. 490 mm
Weight: 32.4 Kg. according to model

MOSKITO-Terminator outdoor mosquito defense system

EN - It is the ideal pump for dispensing insect repellents with integrated timer and great **programming flexibility**. Dosing the the right repellent quantity per day has never been easier. High quality components like **S.Steel pistons, anodized aluminum head**, long lasting **professional seals**, assure smooth operation and a long-lasting **reliability**. Our built-in **digital timer** offers full control of the efficiency of the misting system by direct adjustment of the frequency of mist spray increasing the advantages on water and energy consumption with savings up to 70% if compared to standard systems. QES electrical motors assure the full efficiency with lowest power consumption and **low noise** operation. Heavy-duty pumps at most **competitive prices**.

TECHNICAL FEATURES

- professional high pressure pump, 50 bar
- anodized aluminum head
- 3 heavy duty S.Steel plungers
- pressure regulating valve
- inlet solenoid valve 230V-50Hz
- inlet check valve
- heavy duty industrial motor, single phase 2.0 HP, 1450 RPM, self ventilated
- thermal overload protection
- ON-OFF switch (optional dry-contact remote ON/OFF)
- professional dosing pump
- built-in programmable digital timer TIME 2.0 (on/off cycles with dock)
- timer with 9 daily/weekly programmable settings
- lack of chemicals automatic shutdown
- 5 liters/1.3 gal chemicals tank
- S.STEEL housing on antivibration rubber feet
- inlet: 10 mm - outlet: high pressure 1/4" for PA pipes
- low noise level: 60 dB(A) (average)
- manufactured in compliance with CE regulations



QES: units supplied with QES low noise motors (Quiet Engine System) offer low consumption and ensure great reliability.

TIME 2.0: all units supplied with advanced digital timer 2.0 allow to modulate the operation of the system, regulating the mist spray according to existing environment conditions and therefore saving energy and water.



Default Timer settings:
● WORK: night mode
● PAUSE: day

Accessori consigliati
Recommended accessories

Pump Controller MT-2

On-Off - Day and Night mode
Programmable Hourly (24H) and Daily (D7) timer
Lack of chemicals automatic shutdown
Dry-contact socket for remote ON/OFF control (optional)



Controller pompa MT-2

On-Off - Modalità Giorno e Notte
Timer orario (H24) e giornaliero (D7) programmabile
Spegnimento per mancanza prodotto chimico
Presca con contatto bassa tensione per ON/OFF remoto (optional)















KIT MOSKITO LINE 50 - 200 m

KIT linea 1/4" mosKITo 50 - 200 metri



KIT POLYAMIDE: accessori per la realizzazione di impianti di difesa dagli insetti professionali, ad alta pressione. Gli accessori contenuti nei vari "Kit", da abbinare ad un modulo pompa «mosKITo», permettono di installare un impianto completo dovendo disporre solo di un allacciamento idrico e una presa elettrica.

NYLON TUBING KIT: a complete set of accessories suitable to build a professional mosquito defense misting pipeline. «mosKITo» high pressure pump unit is required to install a full working system.

Ogni KIT include: KIT includes:	Codice Code	Descrizione materiali Description of materials	Kit 50 TC502050	Kit 100 TC502100	Kit 150 TC502150	Kit 200 TC502200
	EC508006	Tube flessibile di raccordo alla pompa 10x8 150 cm 10x8 mm flexible hose - length:150 cm	1	1	1	1
	EC508002	Raccordo dritto 1/2" M - 10 mm ottone Push-in brass connection 1/2" m - 10 mm	1	1	1	1
	EC400010	Pinza tagliatubi per tubi fino 1/2" Tubing cutter - max. size 1/2"	1	1	1	1
	TC404001	Tube A.P. in Polyamide 1/4" in bobina da 25 mt. 1/4" nylon tubing in coil form 25 mt.	2	4	6	8
	TC304001	Raccordo portaugello 1/4" 1 foro in ottone 1/4" Fitting for nozzle	12	24	36	48
	TC304005	Raccordo curva 90 in ottone ad innesto rapido 3/8" 3/8" L Fitting	6	6	6	6
	TC304004	Raccordo a "Tee" in ottone ad innesto rapido 1/4" 1/4" T Fitting	1	1	1	1
	TC304013	Raccordo 1/4" portaugello ad innesto di fine linea 1/4" End Fitting for 1 nozzle	2	2	2	2
	TC304003	Raccordo unione ad innesto 1/4" 1/4" tube coupling	2	2	2	2
	EC040302	Ugello nebulizzatore Noxide mosKITo foro 0.30mm 0.30mm Noxide/S.Steel mosKITo Nozzle	12	24	36	48
	TC404007	Passacavo inox gommato per fissaggio tubo 1/4" Clamp for 1/4" tubing	20	40	60	80
	EC41030C	Prolunga in rame nichelato flessibile 30cm Flexible copper nozzle extender 30cm (11,81 in)	12	24	36	48