


## UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES



TCN 10/24" Ugello ripulibile Noxide/acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Noxide/S.Steel Nozzle

Testata e deflettore estraibile in acciaio inox per assicurare un'ottima pulizia

With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 25 micron - With anti-drip check valve and 25 micron filter

Cod.	Item No.	Orifice	Anti-drip type	Prezzo/Price
EC130159		0.15mm	NBR	55
EC130209		0.20mm	NBR	55
EC130309		0.30mm	NBR	55
EC130409		0.40mm	NBR	55
EC130509		0.50mm	NBR	55

**NOXIDE**  
Oxidation-Acids  
Resistive coating



TCN 10/24" Ugello ripulibile completamente in acciaio inossidabile - TCN 10/24" type Stainless Nozzle


Testata e deflettore estraibile in acciaio inox per assicurare un'ottima pulizia

With Stainless Steel head and impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 25 micron - With anti-drip check valve and 25 micron filter

Cod.	Item No.	Orifice	Anti-drip type	Prezzo/Price
EC140159		0.15mm	Viton	55
EC140209		0.20mm	Viton	55
EC140309		0.30mm	Viton	55
EC140409		0.40mm	Viton	55
EC140509		0.50mm	Viton	55

**S. STEEL**  
Oxidation-Acids  
Resistive metal



TCN 12/24" Testina ugello in acciaio inossidabile - TCN 12/24" type Stainless Steel Nozzle ONLY

Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un'ottima pulizia - Senza valvola antigoccia

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning - Without anti-drip check

Cod.	Item No.	Orifice	Anti-drip type	Prezzo/Price
EC240151		0.15mm	---	
EC240201		0.20mm	---	
EC240301		0.30mm	---	
EC240401		0.40mm	---	
EC240501		0.50mm	---	

**S. STEEL**  
Oxidation-Acids  
Resistive metal




TCN spare parts - Parti di ricambio per ugelli serie TCN

Cod.	Item No.	Prezzo/Price
EC200007	Molla calibrata x sistema antigoccia ugello - Spring	
EC200010	O-Ring 10/24" NBR - O-Ring 10/24"	
EC200012	O-Ring 12/24" NBR - O-Ring 12/24"	

1-Testina 2-Pistoncino antigoccia 3-Molla antigoccia 4-Corpo 5-Filtro 6-Corpo 7-O-ring  
1-Head 2-Anti-drip piston 3-Anti-drip spring 4-Body 5-Filter 6-Body 7-O-ring

## UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES



ECN 1/8" NPT Ugello ripulibile Noxide/Inox - ECN 1/8" NPT type Noxide/S.Steel Nozzle

Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un ottima pulizia

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 60 micron - With anti-drip check valve and 60 micron filter

Cod.	Item No.	Orifice	Anti-drip type	Prezzo/Price
EC730154		0.15mm	NBR	55
EC730204		0.20mm	NBR	55
EC730304		0.30mm	NBR	55
EC730404		0.40mm	NBR	55
EC730504		0.50mm	NBR	55

**NOXIDE**  
Oxidation-Acids  
Resistive coating



ECN 1/8" NPT Ugello ripulibile completamente in acciaio inox - ECN 1/8" NPT type S.Steel Nozzle

Con deflettore estraibile in acciaio inossidabile per assicurare un ottima pulizia

With stainless impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia e filtro da 60 micron - With anti-drip check valve and 60 micron filter

Cod.	Item No.	Orifice	Anti-drip type	Prezzo/Price
EC740154		0.15mm	Viton	55
EC740204		0.20mm	Viton	55
EC740304		0.30mm	Viton	55
EC740404		0.40mm	Viton	55
EC740504		0.50mm	Viton	55

**S.STEEL**  
Oxidation-Acids  
Resistive metal




ECN 10/24" Ugello ripulibile noxide/acciaio inossidabile - ECN 10/24" type Noxide/S.Steel Nozzle

Con deflettore estraibile in acciaio inox per assicurare un ottima pulizia

With Stainless Steel impeller plate, which is able to be taken apart for cleaning

Con valvola antigoccia SERIE ECONOMY - With anti-drip check valve - ECONOMY SERIES

Cod.	Item No.	Orifice	Anti-drip type	Prezzo/Price
EC030152		0.15mm	NBR	55
EC030202		0.20mm	NBR	55




**NOXIDE**  
Oxidation-Acids  
Resistive coating



Tappo esclusione ugello in ottone - Brass Nozzle Plug

Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price
EC080007		*Brass Nozzle Plug *Filettatura - Thread No.: 10/24unc/2A	



Tappo esclusione ugello in acciaio inox - S.Steel Nozzle Plug


Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price
EC060007		*Stainless Steel Nozzle Plug *Filettatura - Thread No.: 10/24unc/2A	

1-Testina 2-O-Ring 3-Pistoncino antigoccia 4-Molla antigoccia 5-Corpo 6-Filtro  
1-Head 2-O-ring 3-Anti-drip piston 4-Anti-drip spring 5-Body 6-Filter


## UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES

**Prolunghe per ugelli in Ottone**  
Brass nozzle extenders


**Prolunghe flessibili in Ottone-Rame**  
Flexible Brass-Copper nozzle extenders

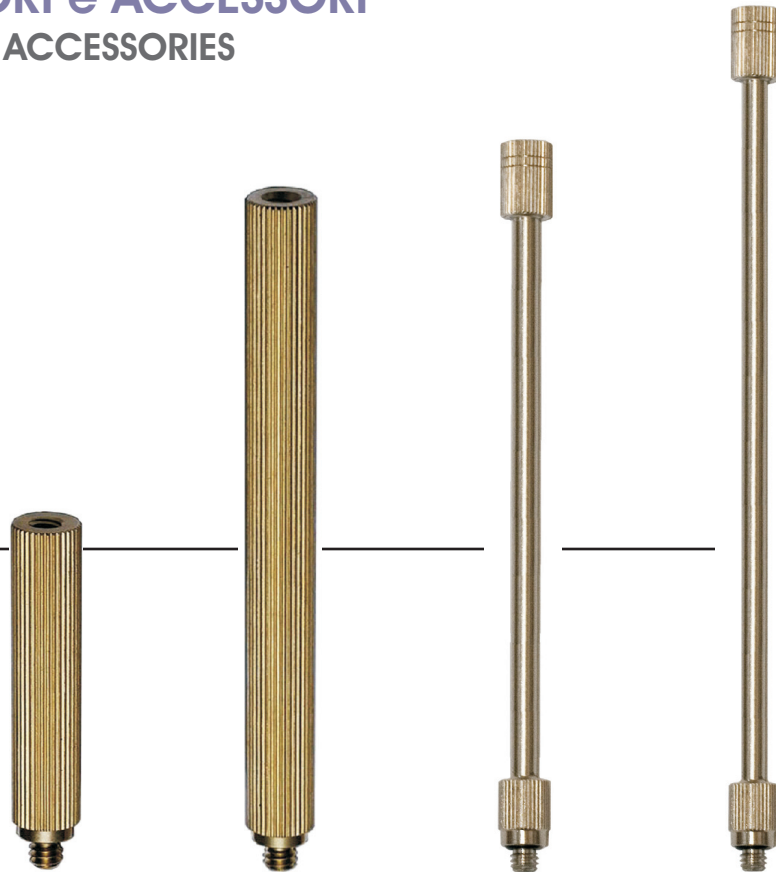

Cod.	Item No.	Length	Description	Prezzo/Price
EC41010A	CV1010-05cm	5 cm	* Filetto Femmina - Female Thread: 10/24unc/2B * Filetto Maschio - Male Thread: 10/24unc/2A	
EC41010B	CV1010-10cm	10 cm		
EC41013C	FLEX-13cm	13 cm	* Filetto Femmina - Female Thread: 10/24unc/2B * Filetto Maschio - Male Thread: 10/24unc/2A	
EC41018C	FLEX-18cm	18 cm		



Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price
EC410140		Prolunghe per ugelli - Nozzle extenders * Per tubo 1/4" - For 1/4" pipe * Filetto Femmina - Female thread: 10/24unc/2A	



Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price
EC414100		Prolunghe per ugelli - Nozzle extenders * Per tubo 1/4" - For 1/4" pipe * Filetto Maschio - Male thread: 10/24unc/2A	




Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price
EC410900		Raccordo orientabile a sfera MF 10/24" Adjustable angle coupling MF 10/24"	

**NEW**

## UGELLI NEBULIZZATORI e ACCESSORI


### CLEANABLE NOZZLES and ACCESSORIES



#### Prolunghe per ugelli in Acciaio - Stainless steel nozzle extenders

Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price
EC651101		#SG-10SS - 12.7 * Manicotto a saldare in acciaio - Stainless Spigot * Filetto - Thread No.: 10/24unc/2B * Per tubo diam. 1/2" (12.7mm) * For dia 1/2" (12.7mm) pipe	

**S. STEEL**  
Oxidation-Acids  
Resistive metal




Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price
EC651181		#SG-18SS - 12.7 - A type * Manicotto a saldare in acciaio - Stainless Spigot * Filetto - Thread No.: 1/8-27NPT Female * Per tubo diam. 1/2" (12.7mm) * For dia 1/2" (12.7mm) pipe	

**S. STEEL**  
Oxidation-Acids  
Resistive metal



#### Valvola ugello di scarico (antigoccia) in ottone - Brass Nozzle Drain Valve

Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price
EC200008		* Brass Nozzle Drain Valve * Filettatura - Thread No.: 10/24unc/2A	



#### Filtri acqua per ugelli - Nozzle water filters

Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price	Prezzo/Price
EC403251	100		100 pcs	10000 pcs
EC403252	10000	* Filtro polyethylene 25 micron * 25 micron polyethylene filter * Diam. - Dia.: .161 - .177 / 4.10 - 4.50 * Lunghezza - Length: .224 - .248 / 5.70 - 6.30 * Per filetto - For thread #12/24unc/2B	plastic bag each pc Euro busta 100 pz. prezzo unitario	plastic bag each pc Euro busta 10000 pz. prezzo unitario



Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price	Prezzo/Price
EC403601	100		100 pcs	10000 pcs
EC403602	10000	* Filtro polyethylene 60 micron * 60 micron polyethylene filter * Diam. - Dia.: .250 - .267 / 6.35 - 6.78 * Lunghezza - Length: .325 - .355 / 8.26 - 9.02 * Per filetto - For thread 1/8-27NPT Male	plastic bag Each pc Euro busta 100 pz. prezzo unitario	plastic bag Each pc Euro busta 10000 pz. prezzo unitario



#### Altri accessori per ugelli - Other nozzle accessories











Cod.	Item No.	Description	Prezzo/Price
EC200006		Cacciavite stringiugello EC - Nozzle handtool	

## TABELLA PORTATE UGELLI NEBULIZZATORI FOG NOZZLES FLOW RATES TABLE

Tested with water under controlled Laboratory conditions and 1 U.S. Gallon = 3.78 Liters approx.  
\*\*\*Other orifice sizes available on request.



Dati rilevati da test di laboratorio.  
Conversione 1 U.S. Gallon = 3.78 Litri  
\*\*\*Ugelli con foro/portata fuori standard su richiesta

Tabella: Portata (GPH) (LPH) (LPM) alle pressioni indicate (BAR) (PSI)  
Table: Flow rate (GPH) (LPH) (LPM) versus operating pressure (BAR) (PSI)

ORIFICE DIAMETER	BAR	3	4	7	10	15	25	35	45	70	84	100
	PSI	42	56	100	142	213	355	500	640	1000	1200	1420
 0,15  .006"/.15 mm	GPH	--	--	--	--	--	0,44	0,52	0,60	<b>0,73</b>	0,80	0,93
	LPH						1,68	1,98	2,28	<b>2,76</b>	3,06	3,54
	LPM						0,0280	0,0330	0,0380	<b>0,0460</b>	0,0510	0,0590
 0,20  .008"/.20mm	GPH	--	--	--	--	--	0,77	0,92	1,05	<b>1,25</b>	1,55	1,60
	LPH						2,88	3,41	3,86	<b>4,72</b>	5,88	6,06
	LPM						0,0480	0,0568	0,0643	<b>0,0787</b>	0,0980	0,1010
 0,30  .012"/.30mm	GPH	0,37	0,43	0,55	0,68	0,78	1,03	1,23	1,41	<b>1,74</b>	2,52	2,63
	LPH	1,34	1,55	2,05	2,45	3,00	3,87	4,74	5,20	<b>6,48</b>	9,54	9,96
	LPM	0,0645	0,0790	0,0867	<b>0,1080</b>	0,1590	0,1660					
 0,40  .015"/.40mm	GPH	0,51	0,59	0,76	0,93	1,07	1,42	1,69	1,93	<b>2,39</b>	3,09	3,19
	LPH	1,81	2,13	2,81	3,36	4,12	5,32	6,29	7,14	<b>8,90</b>	11,70	12,06
	LPM	0,0887	0,1048	0,1190	<b>0,1483</b>	0,1950	0,2010					
 0,50  .020"/.50mm	GPH	0,69	0,80	1,03	1,26	1,46	1,93	2,31	2,63	<b>3,26</b>	4,23	4,36
	LPH	2,51	2,90	3,83	4,58	5,61	7,24	8,57	9,72	<b>12,12</b>	16,02	16,50
	LPM	0,1207	0,1428	0,1620	<b>0,2020</b>	0,2670	0,2750					

### Area di lavoro richiesta per ugelli standard (valori suggeriti per ugelli 0.15 - 0.20)

### Standard nozzles required work area (suggested values for 0.15 - 0.20 nozzles only)

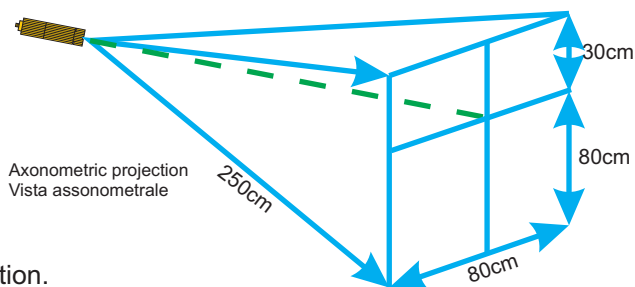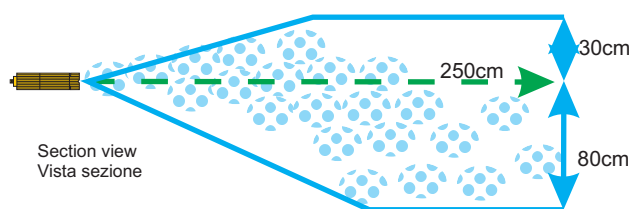

Values may change depending on air temperature, humidity, ventilation.  
I valori possono variare in dipendenza della temperatura dell'aria, umidità e ventilazione.